

高效又耐用 就选日井泵



著名影视明星 黄日华



耐磨抗沙



变频智能



防腐防锈



多重保护



经久耐用



节能省电



重载轴承



空载试机



“永磁变频高速深井泵”

PERMANENT MAGNET VARIABLE FREQUENCY HIGH-SPEED DEEP WELL PUMP



智慧农业



健康饮水




高山种植



畜牧用水

小身材~大能量 | 新结构~真抗沙 | 远程控~超方便

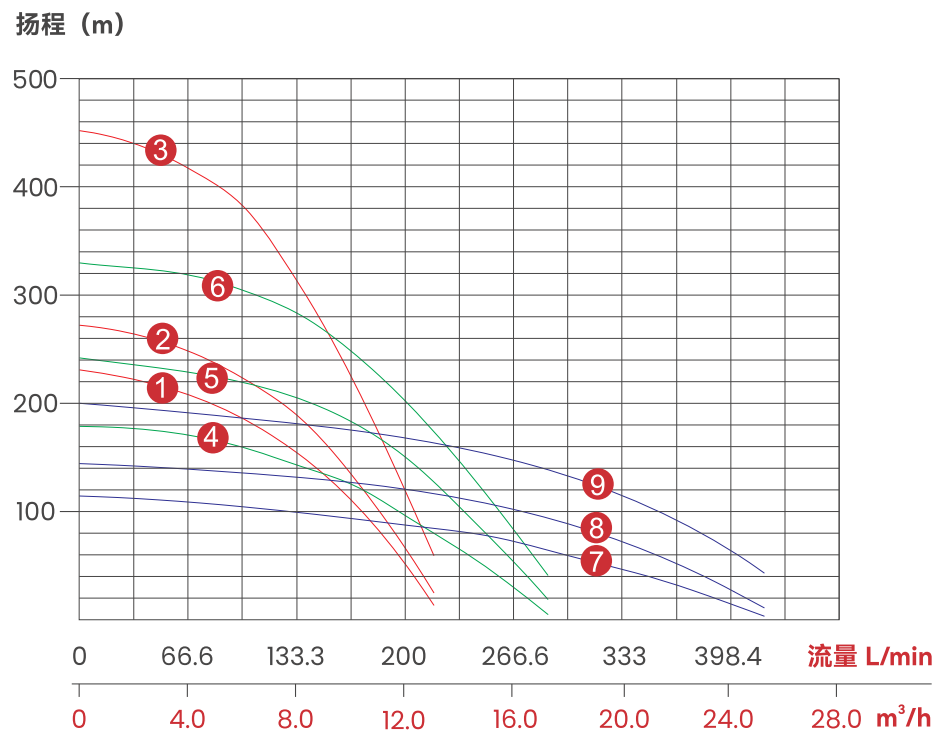

规格型号	电源	线缆长度	配管内径	流量(m³/h)	0	2	4	6	8	10	12	13	泵体	电机
① 100GQJ6-185S-4.0Y	380V/50Hz	2m	38mm	扬程(m)	230	221	207	185	154	109	46	5	588.5 mm	416mm
② 100GQJ6-210S-5.5Y	380V/50Hz	2m	38mm		270	263	247	210	187	133	64	15	692.5 mm	446mm
③ 100GQJ6-380S-7.5Y	380V/50Hz	2m	38mm		450	432	415	380	298	215	117	49	956.0mm	506mm

规格型号	电源	线缆长度	配管内径	流量(m³/h)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	17	泵体	电机
④ 100GQJ10-120S-4.0Y	380V/50Hz	2m	50mm	扬程(m)	175	170	168	155	138	120	90	49	13	3	555 mm	416mm
⑤ 100GQJ10-170S-5.5Y	380V/50Hz	2m	50mm		235	238	225	215	200	170	143	95	43	16	701 mm	446mm
⑥ 100GQJ10-225S-7.5Y	380V/50Hz	2m	50mm		325	320	315	298	282	225	192	132	73	40	845 mm	506mm

规格型号	电源	线缆长度	配管内径	流量(m³/h)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	25	泵体	电机
⑦ 100GQJ15-78S-4.0Y	380V/50Hz	2m	50mm	扬程(m)	115	111	100	94	87	78	60	39	14	4	626.5 mm	416mm
⑧ 100GQJ15-105S-5.5Y	380V/50Hz	2m	50mm		145	141	136	130	121	105	88	62	26	11	777.5 mm	446mm
⑨ 100GQJ15-155S-7.5Y	380V/50Hz	2m	50mm		200	194	187	179	172	155	132	103	62	43	947.0 mm	506mm

“永磁变频高速油浸泵”

PERMANENT MAGNET VARIABLE FREQUENCY HIGH-SPEED OIL IMMERSED PUMP

高转速~小身材~大流量

不锈钢结构~经久耐用

永磁变频~高效节能



应用场景:

本产品为油浸式潜水电泵,适用于防汛抢救、水库急调、防旱排涝、市政工程、水产养殖、农田灌溉等场合。



水库急调



防旱排涝



市政工程



水产养殖



农田灌溉

应用条件:

- 1、电压适用范围:额定电压380V±10%;
- 2、介质:清水或轻度污水;
- 3、介质温度:1℃~40℃;
- 4、介质酸碱度范围:PH值为6.5~8.5;
- 5、水中含固体杂质的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm。

产品特点:

- 1、不锈钢打造,品质卓越,体积小,重量轻;
- 2、高转速永磁同步电机,高效节能;
- 3、大流量设计,满足多种需求;
- 4、运行平稳,噪音低,寿命长;
- 5、结构紧凑,维护方便;
- 6、安全可靠,应用广泛。

产品型号	额定功率	额定流量	额定扬程	出水口径
100-4.5-2.2	2.2kW	100 m³/h	4.5m	100mm
100-6-3	3.0kW	100 m³/h	6.0m	100mm
160-6-4	4.0kW	160 m³/h	6.0m	100mm
160-4-3	3.0kW	160 m³/h	4.0m	150mm
100-9-4	4.0kW	100 m³/h	9.0m	150mm
160-8-5.5	5.5kW	160 m³/h	8.0m	150mm
200-6-5.5	5.5kW	200 m³/h	6.0m	150mm
220-5-5.5	5.5kW	220 m³/h	5.0m	200mm
220-8-7.5	7.5kW	220 m³/h	8.0m	150mm
250-7-7.5	7.5kW	250 m³/h	7.0m	200mm





“ 永磁变频自吸泵 ”

PERMANENT MAGNET FREQUENCY CONVERSION SELF-PRIMING PUMP


- 智能恒压

全屋增压

吸力十足
- 永磁变频

静音无忧

防冻防锈

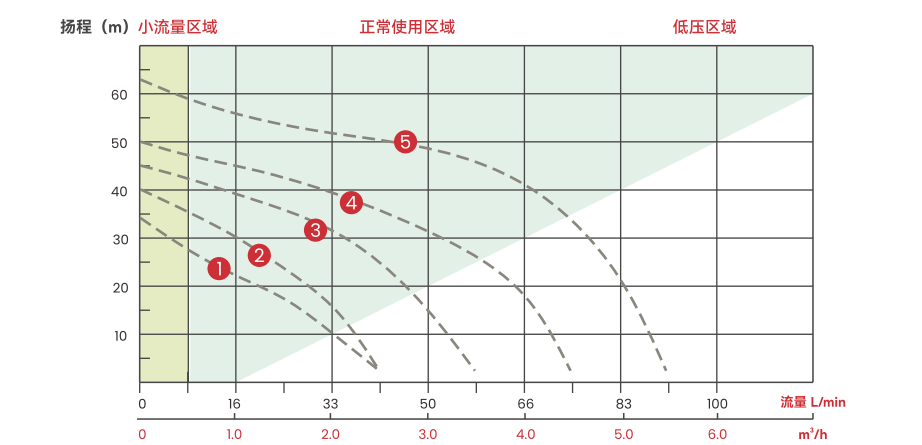

	产品型号	电源	吸程	输入功率	最大流量	最大扬程	额定流量	额定扬程	管径
1	W400	220V/50Hz	8m	100-400W	2.5m³/h	33m	1.0m³/h	20m	25mm
2	W600	220V/50Hz	8m	100-600W	2.5m³/h	38m	1.5m³/h	25m	25mm
3	W800	220V/50Hz	8m	100-800W	3.5m³/h	45m	2.0m³/h	30m	25mm
4	W1100	220V/50Hz	8m	100-1100W	4.5m³/h	50m	3.0m³/h	30m	40mm
5	W1500	220V/50Hz	8m	100-1500W	5.5m³/h	60m	4.0m³/h	40m	40mm

应用场景：

永磁变频增压泵是一种小型的供水系统，适用于家庭管道增压，也适用于园林、旅馆及高层建筑送水等。

应用条件：

- 输送介质温度不超过0~100℃
- 介质的PH值在6.5-8.5之间
- 固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm
- 电源频率为50Hz，电压为单相交流220V，三相交流380V，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍
- 防护等级IP44
- 当气温低于0℃，应做好防冻工作



“ 永磁变频增压泵 ”

PERMANENT MAGNET VARIABLE FREQUENCY BOOSTER PUMP


- 简约时尚

变频恒压

缺水保护
- 永磁节能

耐用可靠

安静低噪

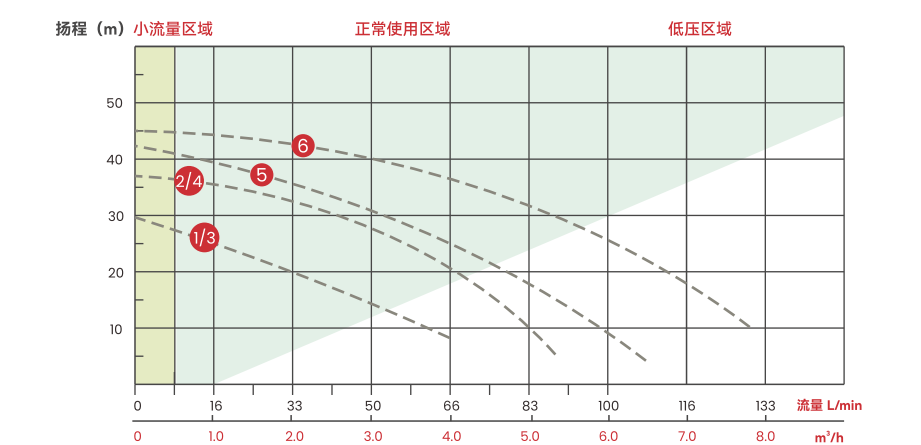

	产品型号	电源	吸程	额定功率	最大流量	最大扬程	额定流量	额定扬程	管径
1	R2-20	220V/50Hz	7m	400W	4.5m³/h	30m	2m³/h	20m	25mm
2	R2-30(W)	220V/50Hz	8m	600W	5m³/h	42m	2m³/h	30m	25mm
3	RS2-20	220V/50Hz	/	400W	4.5m³/h	30m	2m³/h	20m	25mm
4	RS2-30	220V/50Hz	/	600W	5m³/h	42m	2m³/h	30m	25mm
5	RS3-35	220V/50Hz	/	800W	6.5m³/h	45m	3m³/h	35m	25mm
6	RS5-30	220V/50Hz	/	1100W	8m³/h	45m	5m³/h	30m	32/25mm


应用场景：

R系列永磁变频增压泵是一种小型的供水系统，适用于家庭管道增压，也适用于园林、旅馆及高层建筑送水等。

应用条件：

- 输送介质温度不超过0~90℃
- 介质的PH值在6.5-8.5之间
- 固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm
- 电源频率为50Hz，电压为单相交流220V，三相交流380V，电压波动范围为额定值的0.9-1.1倍
- 防护等级IP44
- 当气温低于0℃，应做好防冻工作

型号说明：

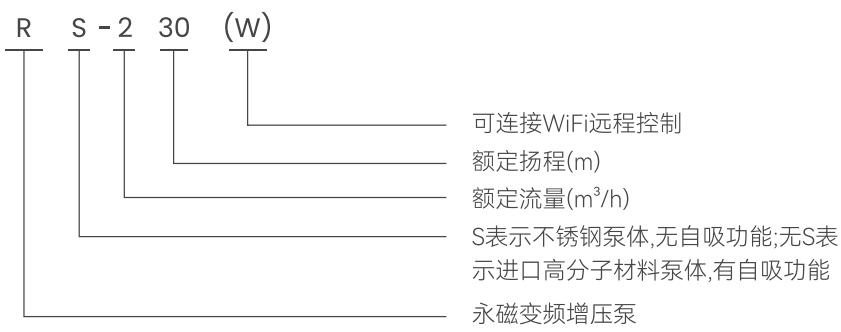

小型变频增压泵

Small variable frequency booster pump

- 恒压变频

净水无忧

多档切换
- 智能防护

高效静音

防尘防水

应用场景：

小溪系列变频增压泵是一种家用小型供水增压泵，适用于热水器增压、太阳能增压、空气能增压、壁挂炉增压、水龙头增压、马桶增压等。